28" EM-VX2858Sml 大画面ゲーミングモニター、VAパネル採用、応答速度 3.8ms

ViewSonic® See the difference™

EM-VX2858Sml

READERS' CHOICE PC PCMAG.COM

ViewSonic Since 1987

FLICKER FREE　Super CLEAR　BLUE LIGHT FILTER

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE　MHL　ViewMode

ViewSonic EM-VX2858Sml は 28"（28" 表示可能サイズ）フル HD 1080p モニターです。SuperClear® Pro 技術、トゥルー 8 ビットカラー、そして、3000:1 静的コントラスト比が採用されています。広視野角で素晴らしい色性能と優れた色再現を実現します。デュアル MHL ポートでシームレスに接続して、MHL 対応モバイルデバイスのバッテリを同時に充電できます。

デュアル HDMI でホームエンターテイメント向けに素晴らしい柔軟性を提供します

MHL 接続でモバイルデバイスに簡単に接続できます

SuperClear® Pro 技術がより豊かな色、より良いカラーグラデーション、そして、よりシャープな画像をお届けします

SuperClear® Pro 技術はトゥルー 8 ビット色性能を提供します。1670 万の歪みのない色を表示します。また、3000:1 の素晴らしい静的コントラスト比なので、画像の最も暗い領域と最も明るい領域のディテールの鮮明度を向上させます。さらに、広い角度で色が一定しているので、どんな角度でも垂直方向に妥協のない画像品質をお届けします。

SuperClear® Pro

ViewSonic フリッカーフリー技術で目の疲れを軽減します

LED バックライトを連続的にオンにしたりオフにするパルス幅変調ではなく、直流電源の連続的な流れを維持する DC 変調バックライトを採用しています。、一定の LED 光源を提供することで、あらゆる輝度レベルで画面のちらつきをほとんど取り除きます。長時間コンピュータで作業したり、ゲームをプレイしたり、あるいは、映画を観る場合でも、目の疲れを軽減します。

ブルーライトフィルターで快適性が向上します

0~100でブルーライトフィルター（Blue Light Filter）を調整でき、色性能と優れた色再現を実現します。ゲームやマルチメディア用途等、長時間使用での目の疲れを軽減でき、集中力を向上させます。

デジタルコンテンツ向けのビューモード（ViewMode）設定

素晴らしい性能と精確なカラーレンダリングをお楽しみいただけます。 5 つの異なるシナリオがプリセットされているので、最高クラスの校正能力で最高のデジタル表示を実現します。ゲーム（Game）、ムービー（Movie）、ウェブ（Web）、 テキスト（Text）、および、モノ（Mono）のプリセットがゲームと映画の黒レベル、オンライン画像のカラーラスター、そして、テキストを読む際の色温度を改善します。

28" EM-VX2858Sml 大画面ゲーミングモニター、VAパネル採用、応答速度 3.8ms

ViewSonic®
See the difference™

EM-VX2858Sml

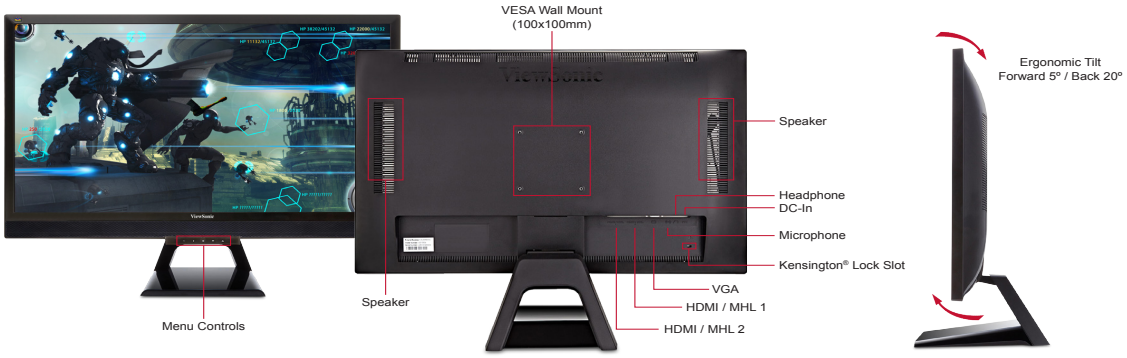

仕様

パネル	型番	EM-VX2858Sml
	サイズ	28 インチ
	最大表示解像度	1920 x 1080
	コントラスト比	3000 :1, 50,000,000:1 (DCR)
	輝度	300 cd/m² (標準)
	視野角	176° / 176° (標準)
	応答速度	3.8ms
	パネル表面硬度	アンチグレアタイプ、硬度 3H
	バックライト時間	40,000 時間 (最小)
	表示色	16.7 M (トゥルー 8 ビット)
映像信号	アナログ	RGB アナログ (75 Ω、 0.7 / 1.0 Vp-p)
	デジタル	MHL (MHL2.0)
	走査周波数(水平/垂直)	Fh: 24-82KHz; Fv: 50-75Hz
	同期	セパレート同期/コンポジット同期/同期 オングリーン
互換性	PC	PC 互換性 (VGA 最大 1920x1080 ノンインターレース)
	MAC	電源 Mac (最大 1920x1080)

入力端子	アナログ	15 芯ミニ D-sub x 1
	デジタル	HDMI x2 (MHL2.0 対応)
	オディオ	出力: 3.5mm プラグ x1; 入力:3.5mm プラグ x1
	電源	電源アダプタ x1
音声	スピーカー	2W x2
電源入力 消費電力		AC 100-240V; 50/60 Hz 42 W (オーディオなし) ; 最適化:31 W (標準) ; 省エネ: 27W
温度 湿度		32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) 10% ~ 90% (結露しないこと)
外形寸法(mm)		659.96mm (幅) x 510.58mm (高さ) x 242.13mm (奥行)
本体重量(台座含む)		4.6kg
適合規格		C-tick、CCCmBSMI、CEL レベル 1、Windows 8、VCCI
VESAマウント	VESA®	VESA® 100x100 mm
保証期間		3年(液晶パネル、バックライト1年)

付属品

液晶ディスプレイ、AC/ DC アダプタ、電源ケーブル、オーディオケーブル、VGA ケーブル、MHL ケーブル、クイックスタートガイド、ViewSonic ウィザード CD-ROM

*実際の同梱物は市場によって異なることがあります

●製品は日本仕様です。
●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。
●壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。
●画面はハメコミ合成です。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。
●製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。
●記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しくお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となることがあります。

製品や修理に関するお問い合わせ先

- ビューソニック　カスタマーサポートセンター　フリーダイアル 0120 - 341 - 329
- 営業時間　平日　10:00 ~ 18:00 (土日祝日および弊社休日を除く)

ENERGY STAR　RoHS COMPLIANT

Scan for more information
ViewSonic

Scan for more information